

**Ideal für die Handhabung von Viertel-/
Halbpaletten und Sonderpaletten**

**Maß über die Gabeln manuell verstellbar
(140–585 mm)**

Besonders leiser Lauf

Robust und langlebig

Schnellhub serienmäßig (bis 120 kg)



AM V05


Handgabelhubwagen für Displaypaletten (500 kg)

Der AM V05 ist die optimale Lösung, um Viertel- und Halbpaletten von Europaletten abzunehmen. Er ist besonders überall dort ein echter Helfer, wo häufig Displaypaletten bewegt werden – z. B. in Verkaufsräumen.

Durch die manuelle Verstellmöglichkeit der Gabeln im Bereich von 140–585 mm können dabei auch kleine Sonderpaletten transportiert werden. Was auch immer Sie mit dem AM V05 transportieren:

Die Vorteile der Bedienerfreundlichkeit, Robustheit und Zuverlässigkeit des „klassischen“ Jungheinrich-Handgabelhubwagens kommen immer in vollem Umfang zum Tragen. Selbstverständlich auch bei Standard-Europaletten.

AM V05

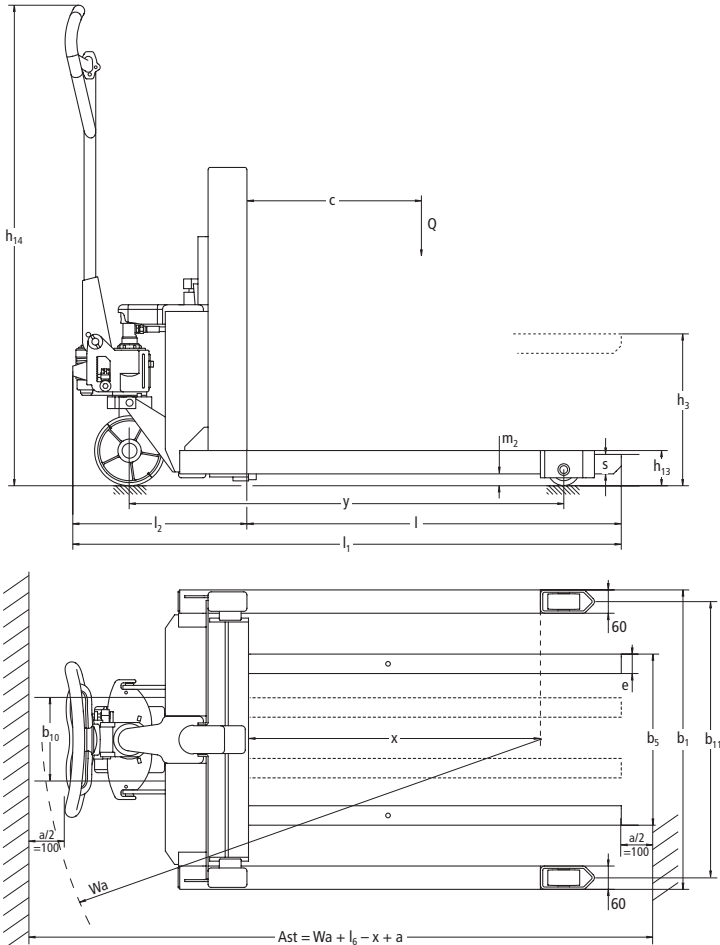

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)	Jungheinrich	1.1	
	1.2	Typzeichen des Herstellers	AM V05	1.2	
	1.3	Antrieb	Manuell	1.3	
	1.4	Bedienung	Hand	1.4	
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q (t)	0,5	1.5
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c (mm)	400	1.6
	1.8	Lastabstand	x (mm)	820	1.8
	1.9	Radstand	y (mm)	1120	1.9
	Gewichte	2.1	Eigengewicht	kg	155
2.2		Achslast mit Last vorn/hinten	kg	320/325	2.2
2.3		Achslast ohne Last vorn/hinten	kg	101/54	2.3
Räder, Fahrwerk	3.1	Bereifung (Vollgummi, Superelastik, Luft, Polyurethan)	Vollgummi, Nylon	3.1	
	3.2	Reifengröße, vorn	180x50	3.2	
	3.3	Reifengröße, hinten	82 x 40	3.3	
	3.4	Zusatzräder (Abmessungen)			
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x = angetrieben)	1/1	3.5	
	3.6	Spurweite, vorn	b ₁₀ (mm)	122	3.6
	3.7	Spurweite, hinten	b ₁₁ (mm)	700	3.7
Grundabmessungen	4.4	Hub	h ₃ (mm)	390	4.4
	4.9	Höhe Deichsel in Fahrstellung min./max.	h ₁₄ (mm)	1210	4.9
	4.15	Höhe gesenkt	h ₁₃ (mm)	85	4.15
	4.19	Gesamtlänge	l ₁ (mm)	1405	4.19
	4.20	Länge einschl. Gabelrücken	l ₂ (mm)	450	4.20
	4.21	Gesamtbreite	b ₁ /b ₂ (mm)	760/-	4.21
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/e/l (mm)	50/50/955	4.22
	4.25	Gabelaußenabstand	b ₅ (mm)	140-585	4.25
	4.26	Breite zwischen Radarmen/Ladeflächen	b ₄ (mm)	640	
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m ₂ (mm)	30	4.32
	4.33	Arbeitsgangbreite bei Palette 1000x1200 quer	Ast (mm)	1805	4.33
	4.34	Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 längs	Ast (mm)	2005	4.34
	4.35	Wenderadius	Wa (mm)	1425	4.35
Leistungsdaten	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,09/0,05	5.3

Vorteile nutzen



Abnahme einer Viertelpalette



Aufnahme einer Standard-Europalette



Abnahme einer Halbpalette von einer Standard-Europalette

Überzeugende Vielfalt

Das Be- und Entladen von kleinen Ladungsträgern auf einer Europalette ist mit einem Standard-Handgabelhubwagen nicht realisierbar. Die Lösung bietet der AM V05. Durch die individuell von 140 bis 585 mm verstellbaren Gabeln können auch nicht standardisierte Ladungsträger aufgenommen und transportiert werden. Natürlich kann er auch die Standard-Europalette aufnehmen.

Einfach in der Handhabung

Das leichtgängige Bedienelement ist für Links- wie für Rechtshänder gleichermaßen ideal geeignet. Durch das spezielle Absenkenventil lassen sich Lasten besonders feinfühlig absenken.



Ergonomisches Bedienelement

Jungheinrich Aktiengesellschaft

Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Telefon 0180 5235468*
Telefax 0180 5235469*

*Bundesweit nur € 0,12 pro Minute

info@jungheinrich.de
www.jungheinrich.de

Jungheinrich AG
ISO 9001, ISO 14001
Zertifizierungen des Qualitäts-
und Umweltmanagements.



Jungheinrich-Flurförderzeuge
entsprechen den europäischen
Sicherheitsanforderungen.



JUNGHEINRICH
Das lohnt sich.